



VM-3 和 VM-5 阀箱

✓ 机身材质 - 钢铁 (316 ss)

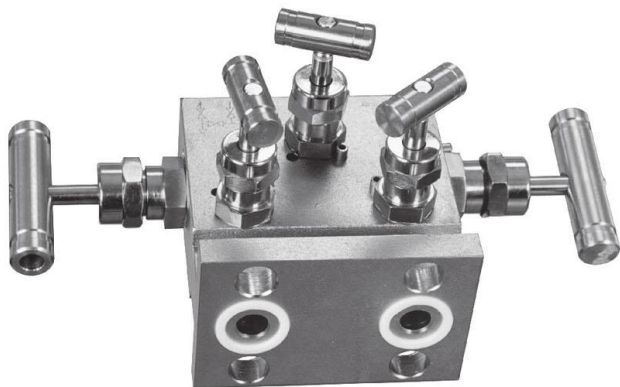


VM-5 valve

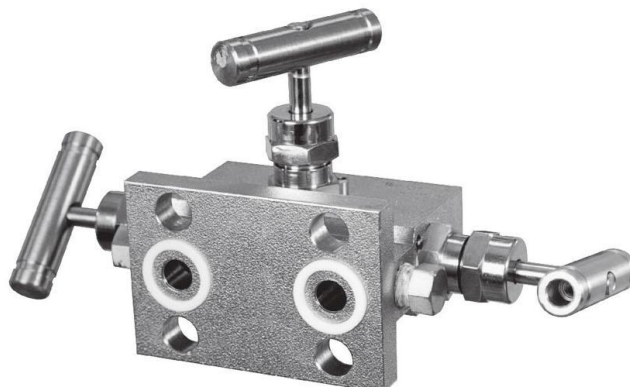

VM-3 valve

产品特征



3-阀箱和5-阀箱在相关的压力变送器安装的时候使用。它们使得必要的操作显示在变送器上，如开启变送器或在静压或环境压力下设置零点位置。5-阀箱也使得校准器在变送器进行计量测试时被连接。VM-3和VM-5含有现代轻型的构造。高制造精度使得阀门的开启和关闭更加简便。

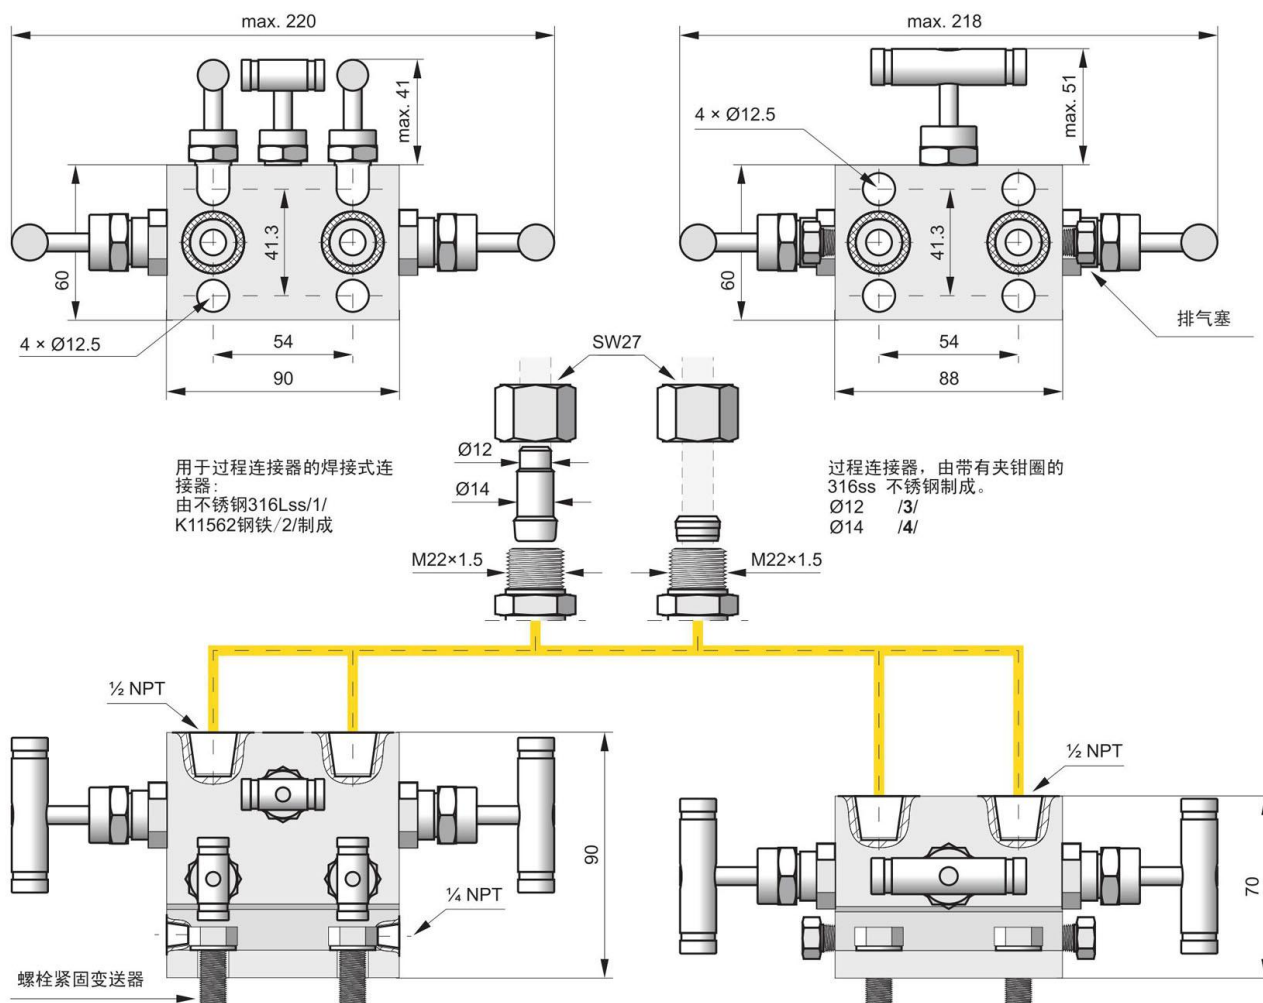


技术参数

最大压力	420 bar
	(符合图表)
包装	PTFE 或石墨
机身材质	316ss
重量:	VM-3 1.8 kg
	VM-5 2.54 kg
连接器:	
	到安装 - 1/2 NPT 插座
	到变送器 - 54 mm 间距


连接图



运行压力范围 作为温度功能的

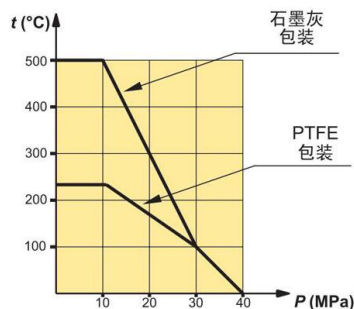

带有VM-3零部件的 安装示例图

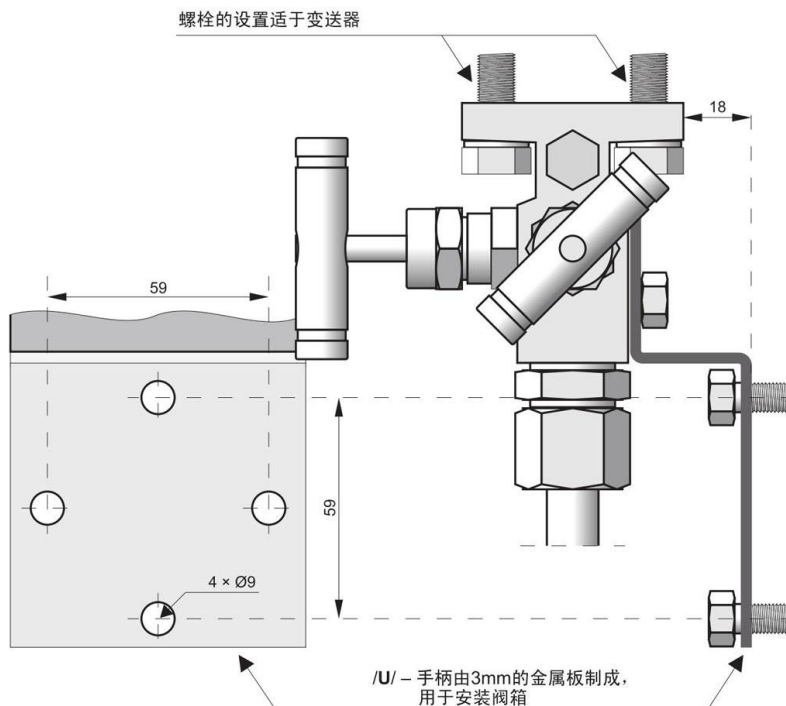

特殊型号

型号 R



型号 H



关于选择阀门的建议

阀门的标准型号含有特氟隆针状包装; 特殊的型号 含有石墨灰包装。只有在阀门操作的温度超过 200°C 时, 才应该使用特殊型号。

阀箱含有密封用于领型输出点。对于订购, 可以附加提供 M10 或 7/16 的设置 (不锈钢) 螺母用于变送器的配件安装、过程连接器和在结构上用金属薄板安装到阀门上。

订购流程

阀组:

3-valve - VM-3 / / /

5-valve - VM-5 / / /

特殊型号:

H - 结构型号 (仅 VM-3)

R - 结构型号

Graphite - 石墨灰针状包装

Tlen - 适用于与氧气接触

附加设备
- 描述:

编码

产品

- A M10 螺栓固定变送器
- B 7/16" × 1" 螺栓固定变送器
- C 7/16" × 2 1/4" 螺栓固定变送器, 有盖型共面

- 1 设置焊接不锈钢接头 (316ss)
- 2 设置焊接钢板连接器 (K11562)
- 3 连接器 Ø12 夹环
- 4 连接器 Ø14 夹环
- U 手动阀门的安装