


系统压力变送器

PM-22

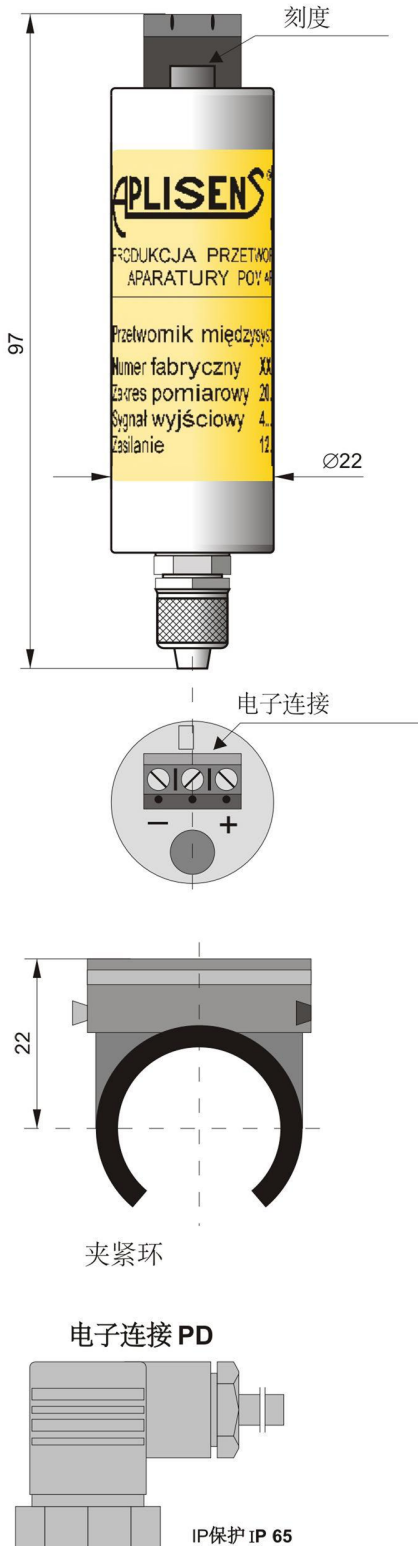

- ✓输入信号0...100 kPa
- ✓输出信号4...20 mA
- ✓精确度0,16%

应用

PM-22压力变送器应用于标准电流4-20mA信号转换的标准压力信号，真空压力和绝对压力气体，蒸汽和液体。

结构

活跃的传感元素是压电阻硅传感元素，标准输入连接通过内部端铂位适应于与管连接来实现

电子元件放置在套管里通过IP65或IP67进行保护，具体需根据电子连接应用种类来决定。

PM-22 变送器适用于两种版本的电子连接，一种是标准插头另外一种是可选择的连接器 IN43650.

刻度

电位器可用于移动0到 ±10% 位置使用,不需要改变原装设置

技术参数

精确度	0,16%
磁滞,	0,05%
重复性热误差	0,2% / 10°C
温度调节范围	0...50°C
电源电压	10,5...36 V DC
负载电阻	$R[\Omega] \leq \frac{U_{zas}[V] - 10,5 V}{0,02 A}$

订购流程

标准版本

(输入20...100 kPa, 输出...20 mA: **PM-22**

特殊版本: **PM-22** / ___ / ___ ÷

PD - 电子连接 IN 43650

转换压力范围 1kPa 到 200 kPa